

# ATC 800 B 系列 NPO 陶瓷,高射频功率 超低ESR多层电容

- 外型尺寸B (0.110英寸×0.110英寸)
- 耐用可靠的NPO介质
- 优化外形设计达到最高自谐振频率
- 容值范围0.1pF到1000pF
- 最低ESR
- 耐受最高射频功率
- 符合RoHS标准/无铅

ATC 800 B系列电容性能优异,适用于要求连续可靠运行的射频大功率电路。本系列电容结合优化的外形长宽比,高导电性金属的电极材料与ATC独制介质,因此可达到最低ESR。ATC创制的新型NPO介质坚固耐久,应用于射频大功率下有超强的散热能力。800 B系列电容有最低ESR和优异的散热性能,因此是从甚高频(VHF)到微波频率大功率电路使用电容时的最佳选择。

典型应用: 甚高频/特高频/高清电视(VHF/UHF/HDTV)发射器,公安部无线电系统,航空航天电子设备,电讯设备, WiMAX, 微波通讯系统与卫星系统。

典型电路应用: 射频大功率滤波网络,合成器,耦合器,匹配网络,输出耦合,天线耦合以及直流阻断和旁路。

## 环境测试:

ATC 800 B系列电容的设计和工艺满足并且超过了EIA-198, MIL-C-55681和MIL-PRF-123的要求。

### 热冲击:

依照MIL-STD-202, 107方法, A条件下进行测试。

### 耐湿:


依照MIL-STD-202, 106方法进行测试。

### 低电压湿度:

依照MIL-STD-202, 103方法, 条件A进行测试, (环境温度85°C, 相对湿度85%, 在直流1.5V下连续测试至少240小时)

### 寿命:

依照MIL-STD-202, 108方法进行测试 (在125°C下, 电压为直流工作电压的2倍, 测试2000小时)

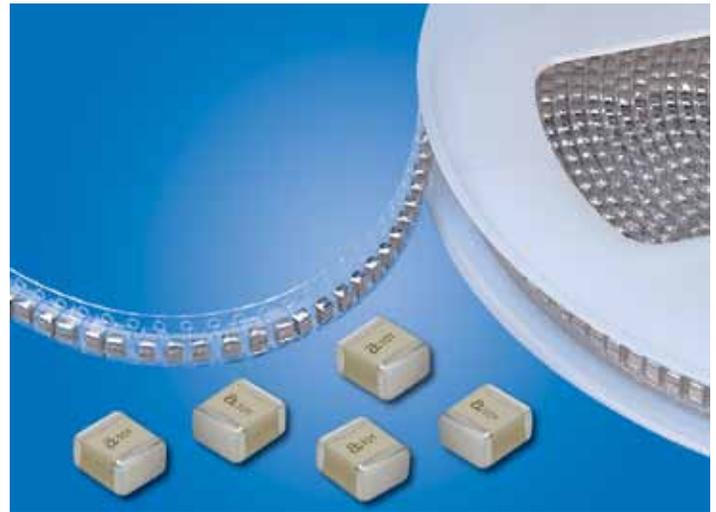

## 电气和机械特性:

**品质因数(Q):** 频率为1MHz时大于2000

**电容温度系数(TCC):**  $0 \pm 30 \text{ PPM}/^\circ\text{C}$  (-55°C至+125°C)

### 绝缘电阻(IR):

0.1pF到1000pF:

在+25°C时, 额定直流工作电压下, 最小 $10^9$ 兆欧

在+125°C时, 额定直流工作电压下, 最小 $10^4$ 兆欧

**直流工作电压(WVDC):** 请参考第2页容值表

### 介质耐压(DWV):

外形尺寸B型: 可承受250%额定直流工作电压5秒钟

### 温度变化复原后容值偏离原值:

低于 $\pm(0.02\%$ 或 $0.02\text{pF})$ , 取较大者。

### 老化效应: 无

**压电效应:** 无(当电压和机械压力变化时, 容值不变)

**容值飘移:**  $\pm(0.02\%$ 或 $0.02\text{pF})$ , 取较大者。

### 工作温度范围:

-55°C至+125°C (工作电压保持不变)

### 终端类型:

符合RoHS标准, 镀锡, 请参考第3页机械结构表

### 终端强度:

电容终端至少可承受5磅垂直拉力, 一般能承受15磅垂直拉力达5秒。依照MIL-STD-202, 方法211进行测试。



AMERICAN

ATC North America  
sales@atceramics.com

TECHNICAL

ATC Europe  
sales@atceramics.com

CERAMICS

ATC Asia  
sales@atceramics-asia.com



THE ENGINEERS' CHOICE™

www.atceramics.com


# ATC 800 B 容值表

容值代码	容值 (pF)	容差	额定直流工作电压 (V)	容值代码	容值 (pF)	容差	额定直流工作电压 (V)	容值代码	容值 (pF)	容差	额定直流工作电压 (V)	容值代码	容值 (pF)	容差	额定直流工作电压 (V)
0R1	0.1	B	500	2R4	2.4	B, C, D	500	200	20	F, G, J, K, M	500	151	150	F, G, J, K, M	300
0R2	0.2			2R7	2.7			220	22			161	160		
0R3	0.3	B, C		3R0	3.0			240	24			181	180		
0R4	0.4			3R3	3.3			270	27			201	200		
0R5	0.5	B, C, D		3R6	3.6			300	30			221	220		
0R6	0.6			3R9	3.9			330	33			241	240		
0R7	0.7			4R3	4.3			360	36			271	270		
0R8	0.8			4R7	4.7			390	39			301	300		
0R9	0.9			5R1	5.1			430	43			331	330		
1R0	1.0			5R6	5.6			470	47			361	360		
1R1	1.1		6R2	6.2	510	51	391	390							
1R2	1.2		6R8	6.8	560	56	431	430							
1R3	1.3		7R5	7.5	620	62	471	470							
1R4	1.4		8R2	8.2	680	68	511	510							
1R5	1.5	9R1	9.1	750	75	561	560								
1R6	1.6	B, C, D	100	10	820	82	621	620							
1R7	1.7		110	11	910	91	681	680							
1R8	1.8		120	12	101	100	751	750							
1R9	1.9		130	13	111	110	821	820							
2R0	2.0		150	15	121	120	911	910							
2R1	2.1		160	16	131	130	102	1000							
2R2	2.2		180	18											

电压均方根值(VRMS) = 0.707 x 直流工作电压(WVDC)  
关于特殊的容值, 容差, 高工作电压, 和多种电容组合以满足特殊容值容差要求, 请与工厂联系。

容值容差								
代码	B	C	D	F	G	J	K	M
容差	±0.1 pF	±0.25 pF	±0.5 pF	±1%	±2%	±5%	±10%	±20%

## ATC型号说明

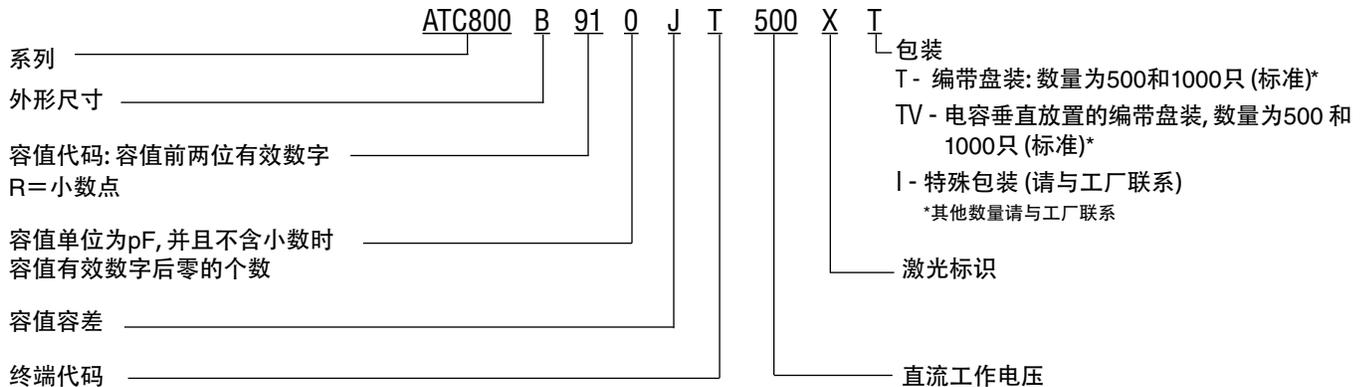

以上是ATC 800 B系列 (外形尺寸B)91pF电容的型号说明, J(±5%)容差, 500V直流额定工作电压, T终端 (镍阻挡层上镀锡, 符合RoHS标准), 激光标识, 编带盘装。

顾客订购产品时, 产品型号使用 前缀 ATC 与否均可。  
顾客定购 ATC 产品时可自行决定是否使用 前缀 “ATC”。

如果您想获得更多信息和产品手册, 请与ATC代理商联系,  
或直拨ATC亚洲部电话: (755) 23968759。  
详细性能数据, 请与 ATC 联系

A M E R I C A N T E C H N I C A L C E R A M I C S

ATC North America  
sales@atceramics.com

ATC Europe  
sales@atceramics.com

ATC Asia  
sales@atceramics-asia.com

## ATC 800 B电容：机械结构

系列号和外形尺寸	终端代码	外形尺寸和类型	外形尺寸 W和T为终端表面的两边	电容尺寸 英寸(mm)			引线 and 终端 的尺寸与材料	
				长 (L)	宽 (W)	高 (T)	终端覆盖4个 侧面宽度 (Y)	材料
800 B	T	B 镀锡镍阻挡层		.110 +0.020 -0.010 (2.79) +0.51 -0.25)	.110 ±.015 (2.79 ±0.38)	.102 (2.59) max.	.015 (0.38) ±.010 (0.25)	符合RoHS标准 镍阻挡层终端上镀锡
800 B	W	B 镀锡		.110 +.020 -0.010 (2.79) +0.51 -0.25)	.110 ±.015 (2.79 ±0.38)	.102 (2.59) max.	.015 (0.38) ±.010 (0.25)	镍阻挡层终端 上镀锡铅焊锡

## ATC 800 B 电容: 非磁性机械结构

系列号和外形尺寸	终端代码	外形尺寸和类型	外形尺寸 W和T为终端表面的两边	电容尺寸 英寸 (mm)			引线 and 终端 的尺寸与材料	
				长 (L)	宽 (W)	高 (T)	终端覆盖4个 侧面宽度 (Y)	材料
800 B	TN	B 镀锡非磁性阻挡层		.110 +0.020 -.010 (2.79) +0.51 (-0.25)	.110 ±.015 (2.79 ±0.38)	.070 (1.78) max.	.015 (0.38) ±.010 (0.25)	符合RoHS标准 非磁性阻挡层终端上镀锡

## 焊接区建议尺寸

电极水平放置

电极垂直放置

外形尺寸 B 垂直放置

电容值	焊接区尺寸	A Min	B Min	C Min	D Min
所有的容值	正常密度	.090 (2.29)	.050 (1.27)	.075 (1.91)	.175 (4.45)
	高密度	.070 (1.78)	.030 (.762)	.075 (1.91)	.135 (3.43)

外形尺寸 B 水平放置

电容值	焊接区尺寸	A Min	B Min	C Min	D Min
所有的容值	正常密度	.130 (3.30)	.050 (1.27)	.075 (1.91)	.175 (4.45)
	高密度	.110 (2.79)	.030 (.762)	.075 (1.91)	.135 (3.43)

外形尺寸为英寸



**A M E R I C A N T E C H N I C A L C E R A M I C S**

ATC North America  
sales@atceramics.com

ATC Europe  
saleseur@atceramics.com

ATC Asia  
sales@atceramics-asia.com

# ATC 800 B 性能数据

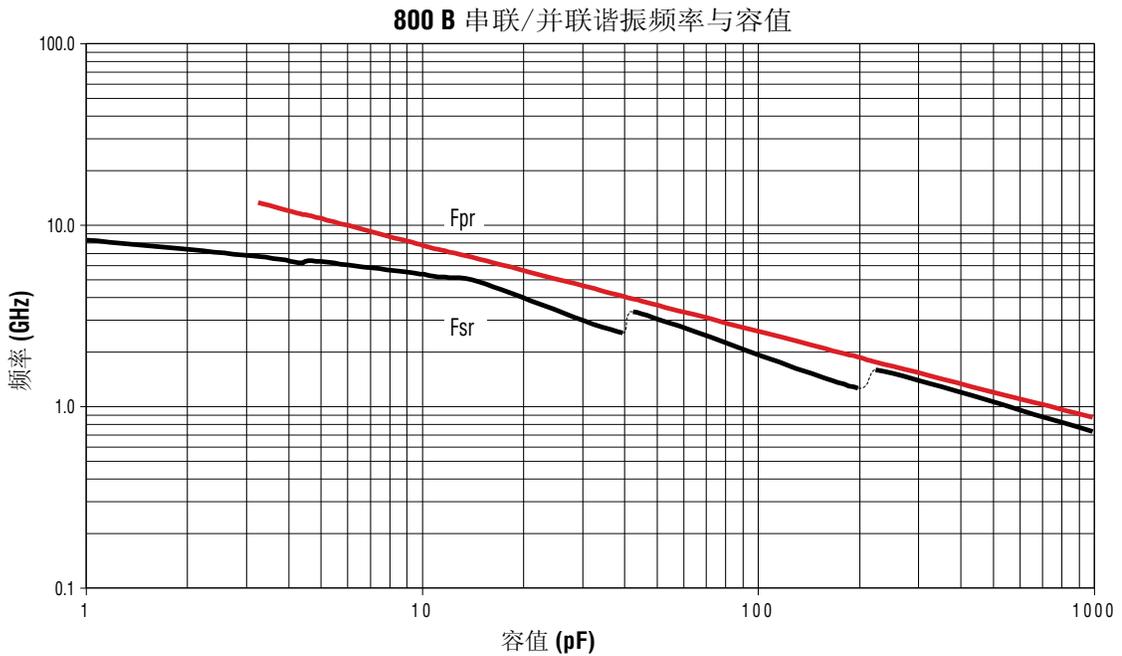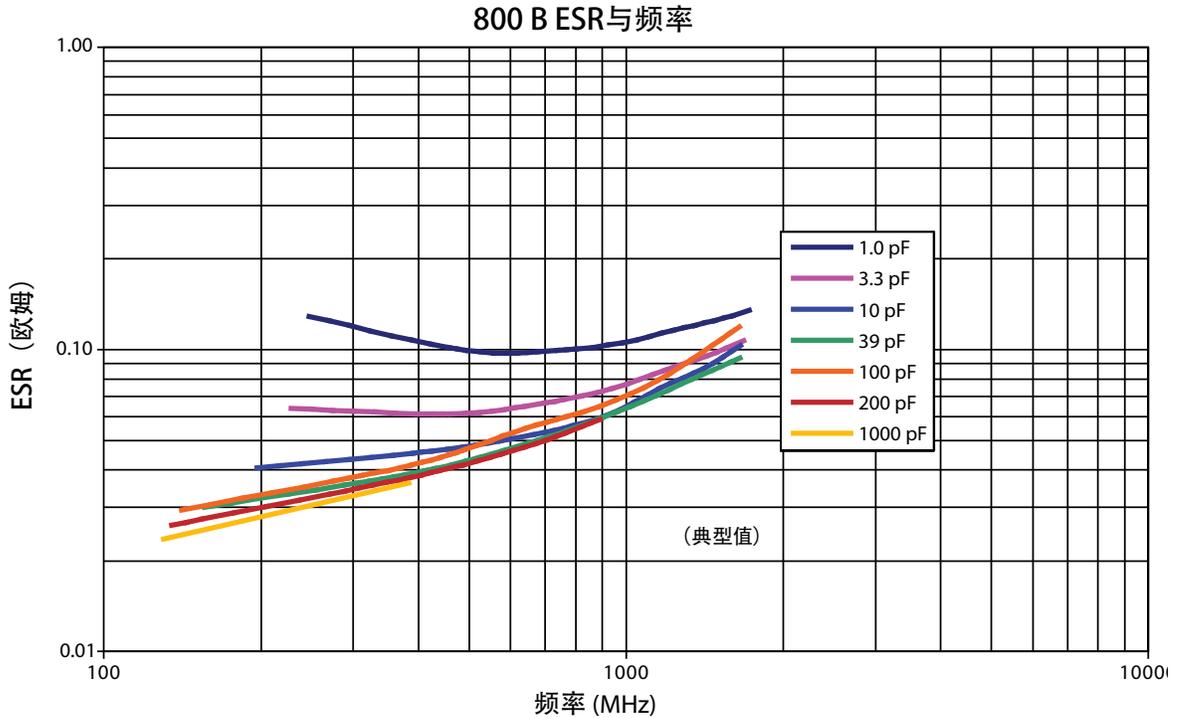

### ATC 800 B 系列 数据测试条件


测试装置是罗杰斯(Rogers),RO4350 软电路板制成的微带线,电路板厚度23.3mil(0.592mm)。电路板上铜线宽度52mil(1.321mm), 1/2 盎司(厚度 约0.7mil 或0.018mm)。被测电容器与微带线串联连接,电容极板与微带线电路板垂直。

FSR(串联谐振频率)= 以电容终端边沿为参照,量测电容对激励信号的响应,响应的散射参量S11在史密斯圆图上因频率变化而移动,其轨迹穿过圆图实轴时的频率中最低者是FSR。

FPR(并联谐振频率)=以响应的散射参量S21的幅值为纵坐标,以频率为横坐标,作出幅值随频率变化的曲线,曲线产生凹槽处的频率是FPR。

**A M E R I C A N   T E C H N I C A L   C E R A M I C S**  
 ATC North America                      ATC Europe                      ATC Asia  
 sales@atceramics.com                      saleseur@atceramics.com                      sales@atceramics-asia.com

# ATC 800 B 性能数据

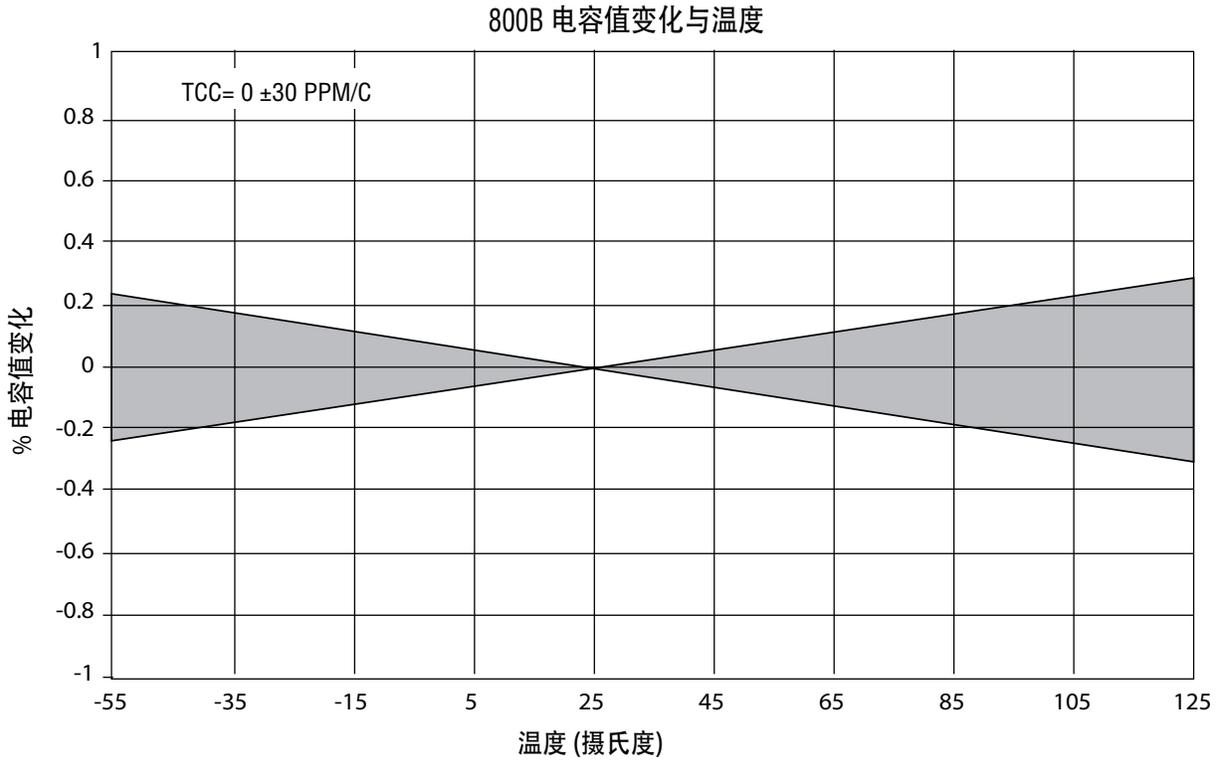

ATC产品销售按美国陶瓷技术公司文件(文件号#001-992 Rev. B; 12/05)中的销售规定与条件办理。顾客可与ATC 索取这些规定与条件。顾客也可到ATC网站查阅这些规定与条件: [www.atceramics.com/productfinder/default.asp](http://www.atceramics.com/productfinder/default.asp)。请点击链接“销售规定与条件”。

ATC 尽最大努力提供尽可能准确的信息。对于读者使用以上信息的后果, 和使用以上信息导致影响第三方权利, ATC 公司概不负责。ATC 保留不事先通知就修改本资料和变更产品的权力。

© 1996 美国陶瓷技术公司, 产权所有。

ATC # 001-1033 Rev. I, 6/13